

LONKING

CARREGADEIRA CDM833

MOTOR DEUTZ WEICHA

CABINE ROPS&FOPS

POTÊNCIA NOMINAL 125HP/2200 RPM

CAPACIDADE EM M³ 1.8M³

CAPACIDADE DE CARGA 3000KG

PESO OPERACIONAL 10500KG



✓ **MÁQUINAS** ✓ **PEÇAS**
✓ **SERVIÇO DE PÓS-VENDA**

📍 Avenida Wilson Sábio de Mello, 1880
Distrito Industrial – Franca-SP



☎ (16) 3724-4041

☎ (16) 99201-4324

🌐 www.agropl.com.br



AGROPL
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

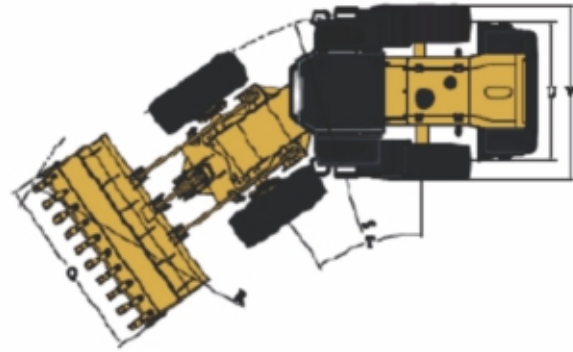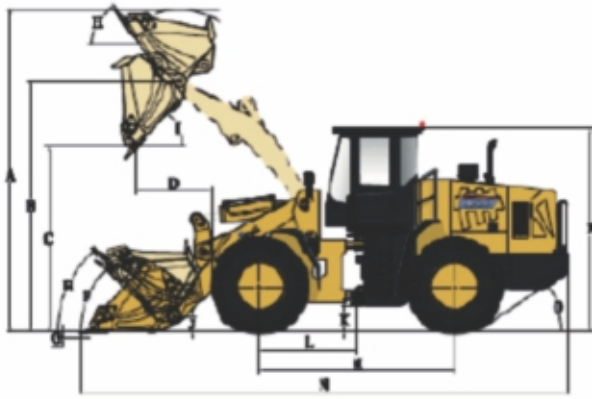

BÁSICO

Capacidade da concha	1.8m ³
Carga útil nominal	3000kg
Peso operacional	10.500kg
Força de tração	97±3kN
Breakout Force	105 (95)±3kN
C x L x A	7520 x 2500 x 3180

MOTOR

Modelo	WEICHAÍ / WP6G125E332 (Tier III)
Potência nominal	125CV / 2200rpm
Torque máximo	540N · m / 1400-1600 rpm
Diâmetro x curso	105 x 130 mm
No. de Cilindros	6 / 6,75L
Deslocamento/Filtro de ar	Filtro de ar de três estágios
Alternador	55Amp
Bateria	2-24V / 105Ah
Motor de arranque	24V / 6kW

CONDUZIR O TREM

Tipo de transmissão	Potência por contra-eixo
Tipo de turno	Controle Mecânico
Pressão de Transmissão	1,1-1,5 MPa
Conversor de torque	Estágio único e turbina, 3 elementos
Eixos	Rígido (dianteiro) e oscilante (traseiro)
Oscilação do eixo traseiro	10°
Diferencial	Convencional
Redutor Principal	Cônico espiral, redução de 1 estágio
Redutor Final	Redução Planetária
Pneu	17,5-25 L-3 12PR TT
Velocidade da viagem frente	7 / 12 / 24 / 36 km / h
Velocidade da viagem reverso	8,5 / 28km / h

FREIO SISTEMA

Freio de serviço	Pinça Circuito Único, Freio Seco
Definição de pressão	0,70-0,78 MPa
Travão de mão	Eixo flexível controlado
Freio de Emergência	Freio de pinça de controle de câmbio flexível

SISTEMA DIREÇÃO

Tipo	Sistema de detecção de carga hidráulica
Bomba	176L / m 2200r
Pressão do Sistema	14 MPa
Tipo de Cilindro	Dupla aço
Ângulo de viragem	± 35°

SISTEMA HIDRÁULICA

Tipo	Controle de Joystick
Bomba de Trabalho	176L / min - 2200rpm
Válvula de controle	2 carretéis
Pressão do Sistema	16MPa
Tempo de ciclo (segundos)	10,5

SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CAPACIDADE

Tanque de combustível	200L
Tanque Hidráulico	155L
Virabrequim	17L
Transmissão	36L
Eixo dianteiro / eixo traseiro	18,5L / 18,5L

CONFIGURAÇÃO

WEICHAÍ Engine (Nacional III)
Transmissão LONKING
Controle Mecânico
Eixos LONKING (tipo seco)
Controle de trabalho do joystick
Freio de pinça controlado por eixo flexível
Cabine ROPS e FOPS
Instrumento de Combinação
Ar condicionado
HIGH DUMP / LEVANTE ALONGADO 4064MM

WESTMAQ

LONKING (FUJIAN) INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD.
LONKING HOLDINGS LIMITED

www.agropl.com.br

AGROPL[®]
LONKING