

LONKING

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

CDM6205E

MOTOR DEUTZ WEICHA

CABINE ROPS

POTÊNCIA NOMINAL 175CV

CAPACIDADE EM M³ 1M³

CAPACIDADE DE CARGA 24V, 120ahx2

PESO OPERACIONAL 21100KG



✓ MÁQUINAS ✓ PEÇAS

✓ SERVIÇO DE PÓS-VENDA

📍 Avenida Wilson Sábio de Mello, 1880
Distrito Industrial - Franca-SP



☎ (16) 3724-4041

☎ (16) 99201-4324

🌐 www.agropl.com.br



AGROPL
MÁQUINAS AGRÍCOLAS

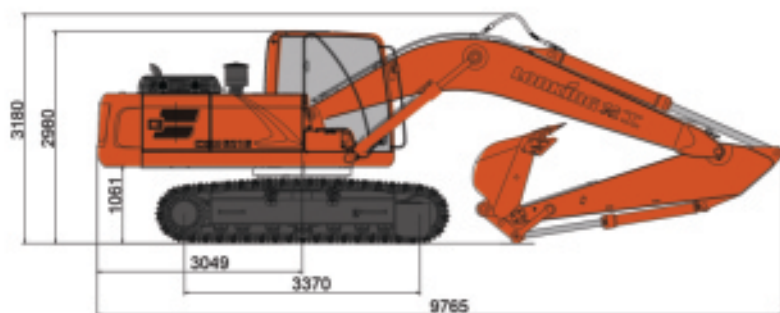

PARÂMETROS TÉCNICOS

Nome		Valor
Básico	Peso operacional	21100 kg
	Comprimento da lança	5675 mm
	Comprimento do braço	2920 mm
	Concha padrão	1 m ³
	Vel. máxima de viagem	3.2/5.1 km/h
	Vel. máxima de oscilação	10.6 rpm
	Capacidade de classificação	35*(70%)
	Pressão do solo	45 kPa
	Força de tração máxima	205 kN
Motor	Modelo de motor	WP6G175E301
	Potência nominal	175 CV
	Torque Máximo	760/1400-1500 N.m/rpm
	Deslocamento	6.75 L
	Tanque de combustível	400 L
Hidráulica	Fluxo máximo (total)	234x2 L/min
	Pressão máxima de trabalho	35 MPa
	Pressão máxima do piloto	4 Mpa
	Força de escavação máxima do braço	105 kN(ISO)
	Max. Força de escavação da concha	158 kN(ISO)
Tanque de óleo hidráulico	256 L	
Chassis	Largura do trilho	600 mm
	Número de sapatas	46(cada lado)
	Número de rolos	2(cada lado)
	Número dos roletes da esteira	7(cada lado)
Elétrica	Tensão do sistema	24 V
	Capacidade da bateria	24 V,120 Ahx2

CONFIGURAÇÃO

Nome	Fabricante
Motor	Weichai
Válvula principal	Lonking
Bomba principal	Bomba dupla de fluxo variável
Motor de giro	Lonking
Motor de viagem	Lonking
Sistema elétrico	Parker

OPCIONAIS

Martelo de quebra e tubulação
Luz de aviso de trabalho
Alarme de movimento
MP3
Rede de proteção superior
Rede de proteção frontal
Sapatas de garras triplas de 700 mm
Sapatas de garras triplas de 800 mm
Bloco de borracha de pista

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Motor de injeção direta turboalimentado Weichai. Estável e confiável, com baixo consumo de combustível.
Sistema de filtragem de ar e combustível de três estágios
Sistema de resfriamento de ar de carga com radiador paralelo
Sistema de controle de fluxo positivo com função de interfluxo e reativação, Prioridade de oscilação
Visor LCD de 7 polegadas com vários propósitos
Cabine ROPS Confortável com 2,7m ² de Espaço Operacional
Pára-brisa sem molduras de cabine para ampliar o campo visual
Dispositivo de trabalho pesado com aços de baixa liga e alta resistência

WESTMAQ

LONGING (FUJIAN) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.
LONGING HOLDINGS LIMITED

www.agropl.com.br

AGROPL[®]
LONGING